



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny



| lp | Nazwa elementu | Kod | ilość [szt] | uwagi |
|------|----------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| 1, 2 | Wieża z dachem czterospadowym 90 | W90 | 2 | |
| 3 | Rampa 90 | R90 | 1 | |
| 4 | Zjeżdżalnia H90 | Sc 90 | 1 | |
| 5 | Mostek linowy otwarty | MLO | 1 | |
| 6 | Ślizg strażacki 90 | Ss 90 | 1 | |
| 7 | Zabudowa (bok) HDPE | Ed 6 | 1 | |
| 8 | Ścianka wspinaczkowa 90 | SWS 90 | 1 | |
| 9 | Sklepek | Ed 8 | 1 | sugerowany montaż w przedszkolach |
| 10 | Drążek z pochwytym | Ed 4 | 2 | |
| 11 | Barierka z płytą HDPE | Ed 3 | 1 | z logiem |

MATERIAŁY:

Drewno – iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „**FLEXICOAT**”) pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.


Płotek, daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

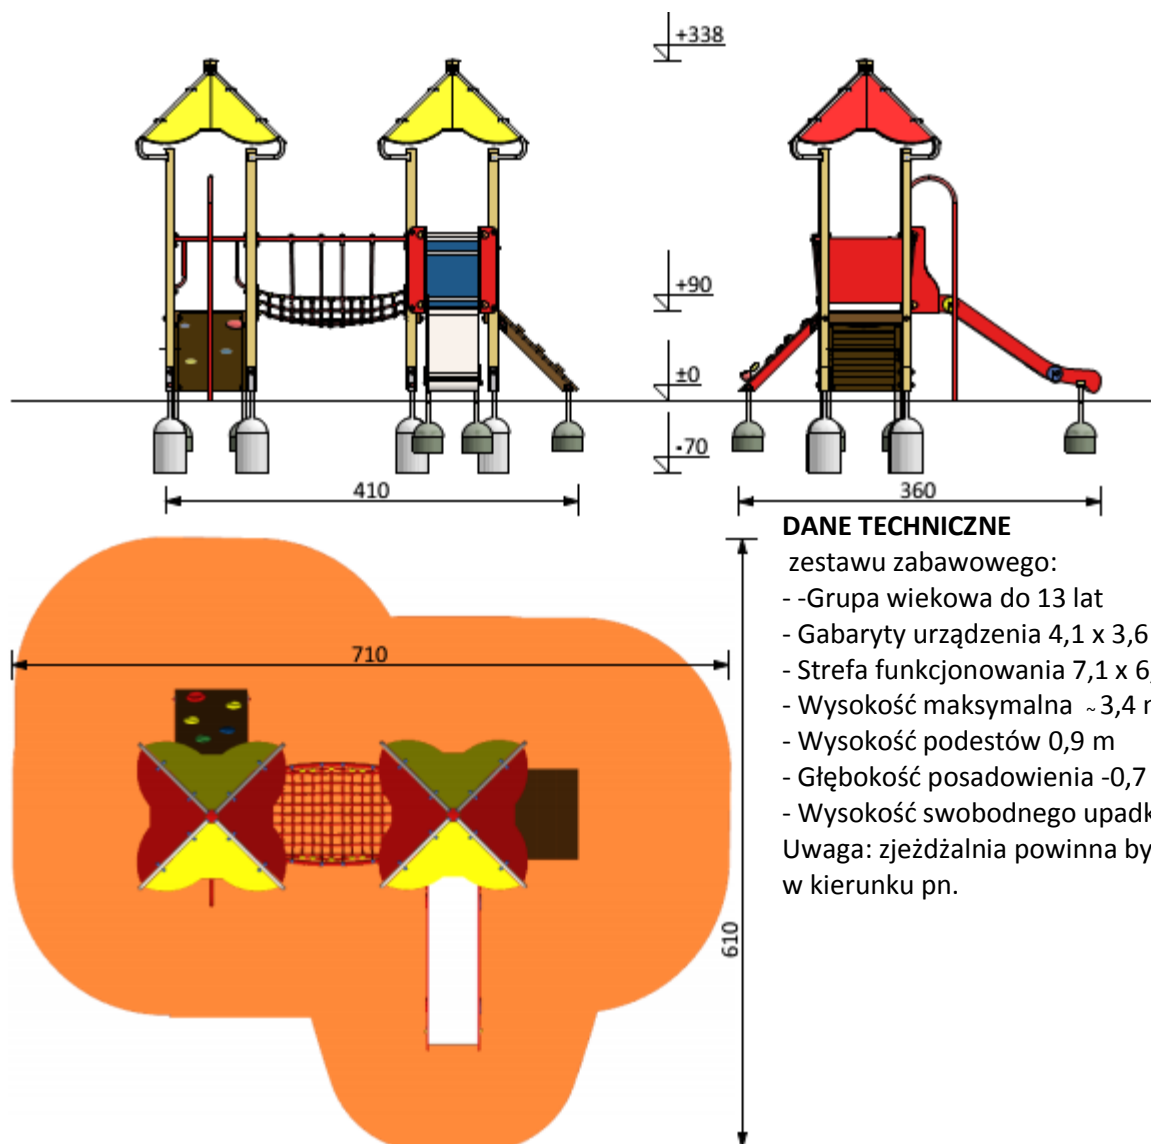

Instrukcja użytkowania:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 8
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.