




Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny

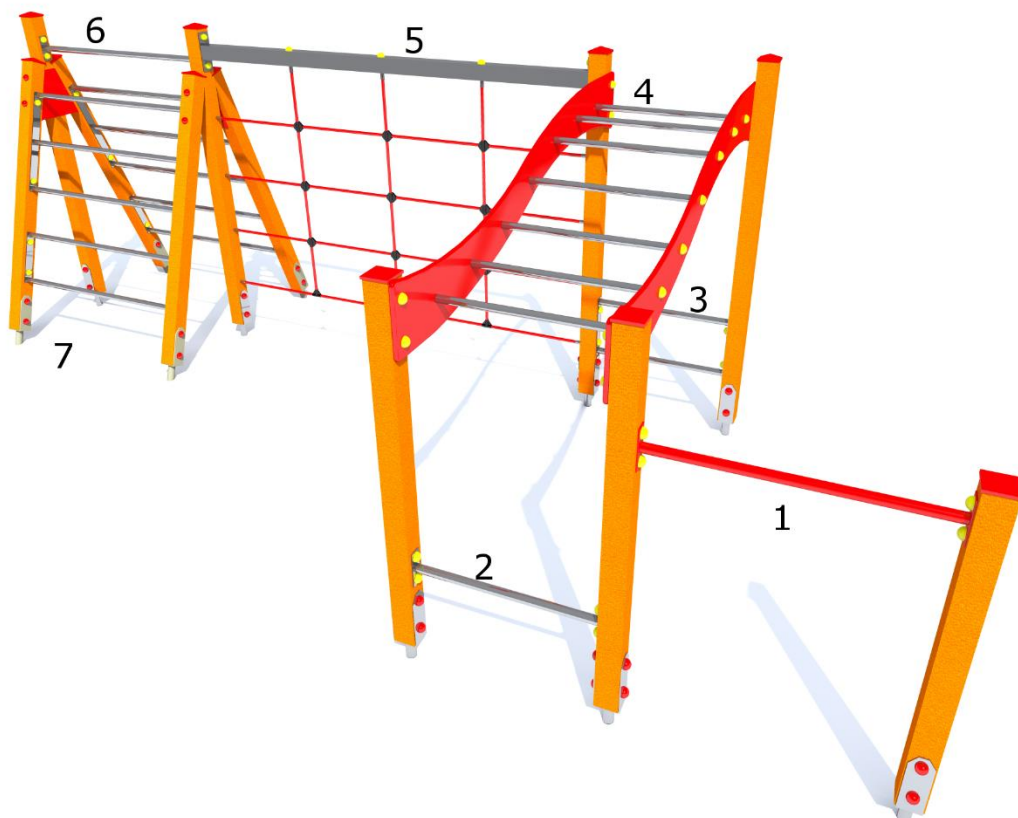

lp	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	Drążek sprawnościowy	DS	1	Długość 91 cm
2	Drążek pojedynczy	Ed1	1	nierdzewny
3	Drążek podwójny	Ed2	1	nierdzewny
4	Drabinka fala	DF	1	
5	Drabinki linowe HIC = 190 cm	DL	1	
6	Drabinki pojedyncze	DD1	1	Długość 121 cm
7	Drabinki pochyłe	DP	1	2 x DD2 + 2 x DD3
8	Słup przy DS., długość 120 cm	S	1	
9	Słup przy DP., długość 190 cm	S	1	

MATRIAŁY:



Słupy - drewno iglaste klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90x90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”).

Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

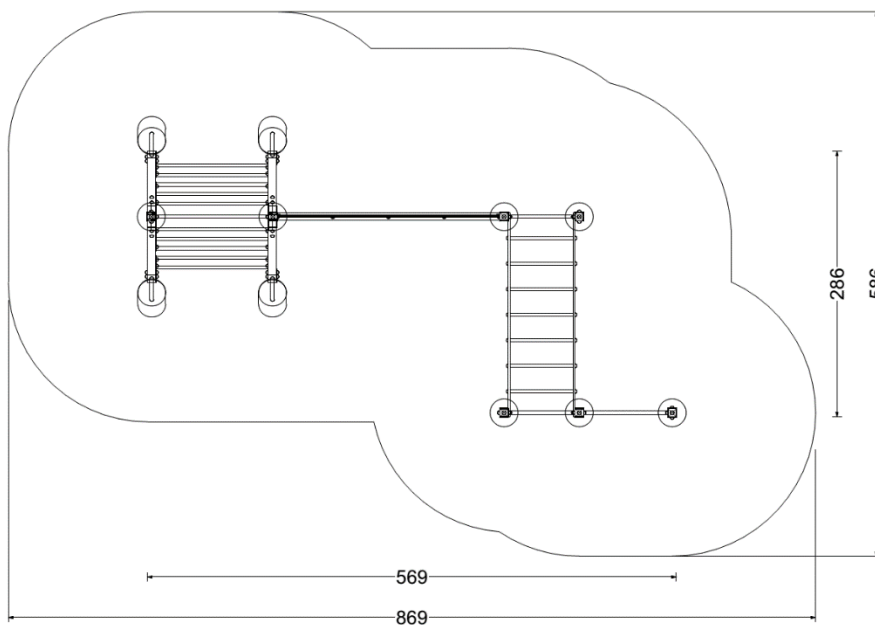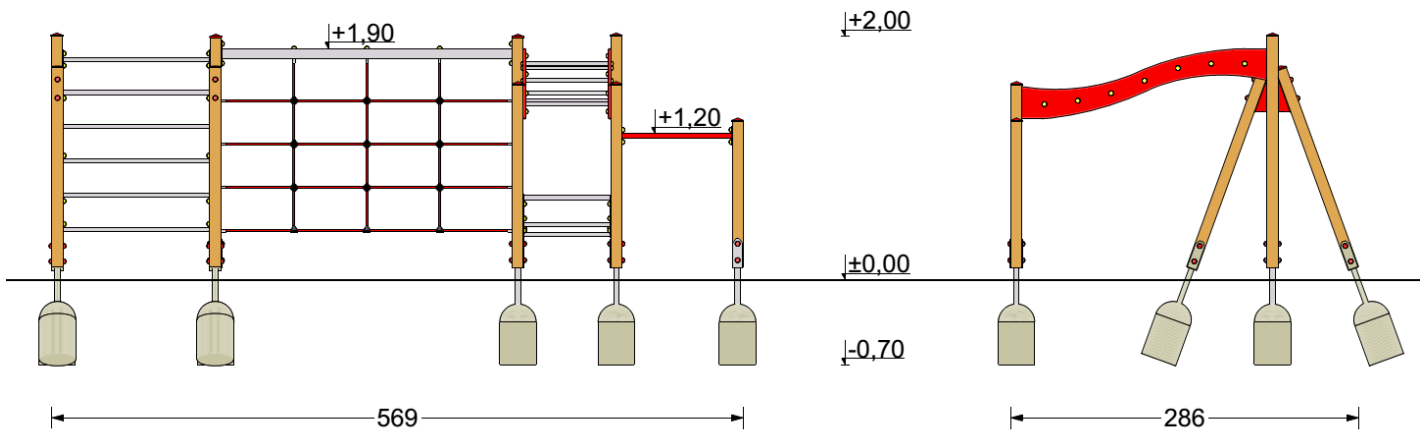

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 2,86 x 5,69 m
- Strefa funkcjonowania 5,86 x 8,69 m
- Wysokość maksymalna ~ 2,0 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku ≤ 1,9 m

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 7.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.