



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny



Ip.	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	wieża 150 z dachem kolebkowym	W4_150	3	2 wieże z 4 słupami, 1 wieża z 2 słupami
2	podest (4 słupy) 150 cm	P4_150	2	
3	podest (2 słupy) 150 cm	P2_150	9	
4	podest trójkątny 150cm	PT150	3	podest przy „dziobie” statku mniejszy – jako wypełnienie między ściankami wspinaczkowymi
5	podest (2 słupy) 90 cm	P2_90	1	
6	ścianka wspinaczkowa pionowa 150cm	SWP_150	2	
7	drabinki linowe szerokie	DL	2	1 x liny, 1x szczebelki, szerokość - 260cm
8	mostek linowy tunel	MLT	1	
9	ślizg rurowy zagięty H160	ScZ160	1	
10	zjeżdżalnia 150cm	Sc150	1	
11	rampa 150	R150	3	
12	barierka drążek z liną	Ed7	3	
13	ślizg strażacki 150cm	Ss150	1	
14	rampa linowa prosta 150cm	RaP150	2	
15	linowiec po łuku	BK	1	średnica - 121,6 cm
16	chorągiewki z HDPE na słupach	BK	2	wysokość słupa z kotwą - 400 cm
17	ster okrętu	Ed13	1	
18	teleskop	Ed14	1	
19	liczydło	Ed11	1	
20	gra kółko-krzyżek	Ed10	1	
21	sklepik	Ed8	2	
22	drążek z pochwytem	Ed4	9	
23	drążek pojedynczy	Ed1	9	5 x chromowany
24	Drążek podwójny	Ed2	4	
25	Barierka z płytą HDPE	Ed3	1	z LOGO
26	sklejka wodoodporna (boki statku)	BK	2	2x 15m ²
27	kamienie do wspinania	BK		
28	plyta HDPE - szablon	HDPE		okienka (10szt.), zwieńczenie wejścia (2szt.), kotwica (2szt.), koło ratunkowe (2szt.)



MATERIAŁY:

Drewno – iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”) pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.


Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwiczone w gruncie przez zabetonowanie.

Elementy linowe wykonane z liny $\varnothing 16$ nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

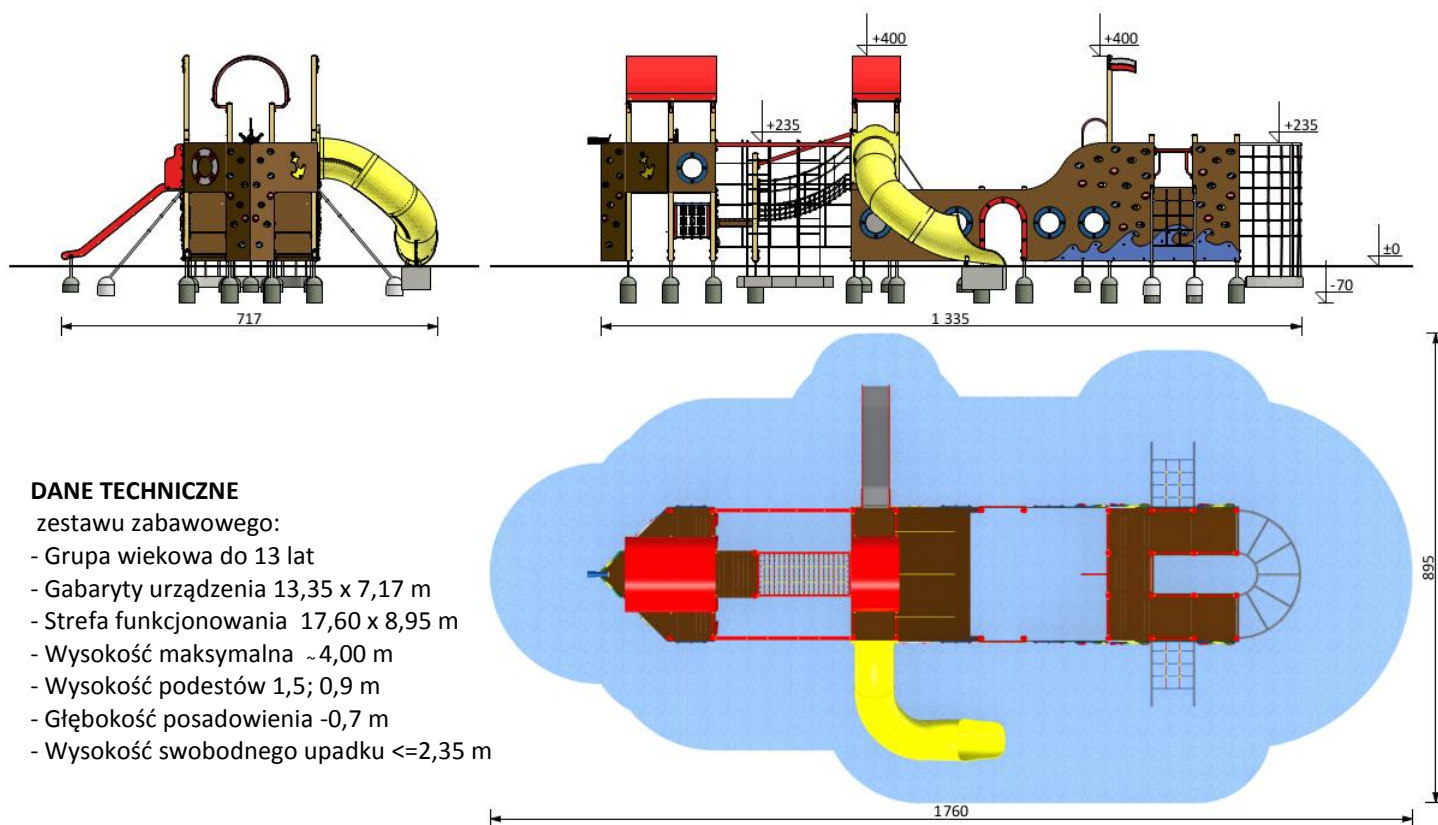

DANE TECHNICZNE

zestawu zabawowego:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 13,35 x 7,17 m
- Strefa funkcjonowania 17,60 x 8,95 m
- Wysokość maksymalna ~4,00 m
- Wysokość podestów 1,5; 0,9 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku $\leq 2,35$ m

Uwaga: zjeżdżalnia (wykonana z metalu) powinna być orientowana w kierunku pn.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 20.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



DODATKOWE WIZUALIZACJE ZESTAWU:

