



## Karta techniczna **Huśtawki wahadłowej pojedynczej** firmy „Ringpol”


Urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

### DANE TECHNICZNE:

- Urządzenie trudnodostępne
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 1,8 x 1,9 m
- Strefa funkcjonowania 7,32 (8,32) x 1,8 m
- Wysokość maksymalna 2,4 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku  $\leq 1,4$  m

### Uwaga: długość strefy funkcjonowania:

- nawierzchnia sypka dł. 832 cm
- nawierzchnia syntetyczna  
dł. 732 cm + 50 cm + 50 cm przestrzeni wolnej

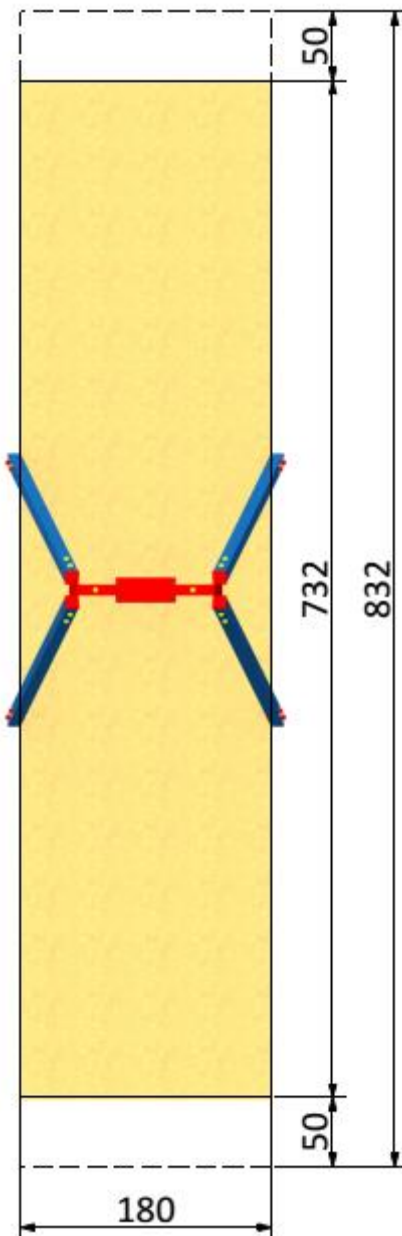


### MATERIAŁY:

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, opcjonalnie malowanej proszkowo, słupy posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawieszki łożyskowe.

**KONSTRUKCJA : Standard** – Słupy wykonane z drewna iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”)

### TYPY SIEDZISK:

Siedzisko gumowe typu Comfort z wkładem aluminiowym:



Siedziśko kubekowe:



Uwaga: siedziśko kubekowe jest przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.

### MONTAŻ:

- wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.