




Urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

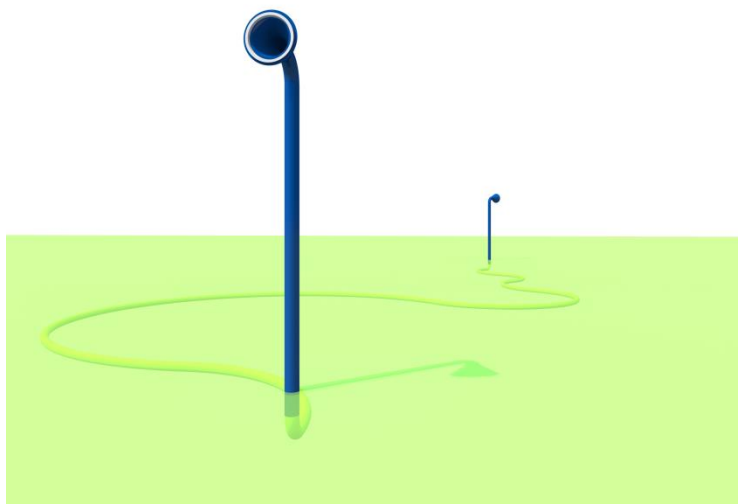

MATERIAŁY:

Tuba z blachy #2 połączona z rurą pionową $\varnothing 40 \times 1,5$, ocynkowane i malowane.

Opcjonalnie wykonane ze stali nierdzewnej.

Posadowione przez zabetonowanie w gruncie kolanka łączącego telefon z podziemnym węzłem polietylenowym PE $\varnothing 40$.

Uwaga: w czasie montażu należy wywiercić otwór w najniższym punkcie rury podziemnej w celu zapewnienia odprowadzenia wody opadowej i skroplin.

Dodatkowo wokół ww. fragmentu zapewnić warstwę kruszywa odsączający wodę.

MONTAŻ:

- wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
przez zabetonowanie w gruncie kolanka łączącego telefon z podziemnym węzłem polietylenowym.

DANE TECHNICZNE:

- Urządzenie **łatwodostępne**
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 2 szt. 0,12 x 0,3 m
- Montaż z rurą giętką o długości **max 12 m**
- Strefa funkcjonowania 3,1 x 15 m
- Wysokość maksymalna 1,2 m
- Głębokość posadowienia -0,5 m
- Wysokość swobodnego upadku - nie dotyczy

Urządzenie można montować na dowolnej nawierzchni

