



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

### Zestaw trudnodostępny



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość [szt.]	uwagi
1	Wieża z dachem dwuspadowym 90 cm	W2_90	2	
2	Mostek łukowy	MLU	1	
3	Ścianka wspinaczkowa skośna 90cm	SWS90	1	
4	Drążek z pochwytym	Ed 4	2	
5	Rampa 90 cm	R90	1	
6	Zjeżdżalnia 90 cm	Sc 90	1	
7	Barierka z płytą HDPE	Ed 3	1	z logo
8	Balkon	Ed 5	1	
9	Ślizg strażacki 90 cm	Ss90	1	

### MATRIAŁY:

Drewno – iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „**FLEXICOAT**”) pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.

Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.



Elementy linowe wykonane z liny  $\varnothing 16$  nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.



## MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

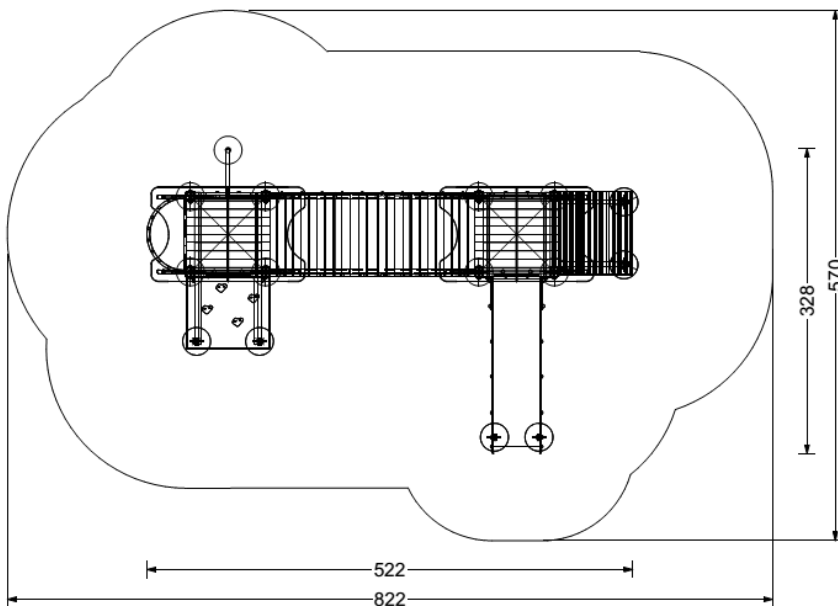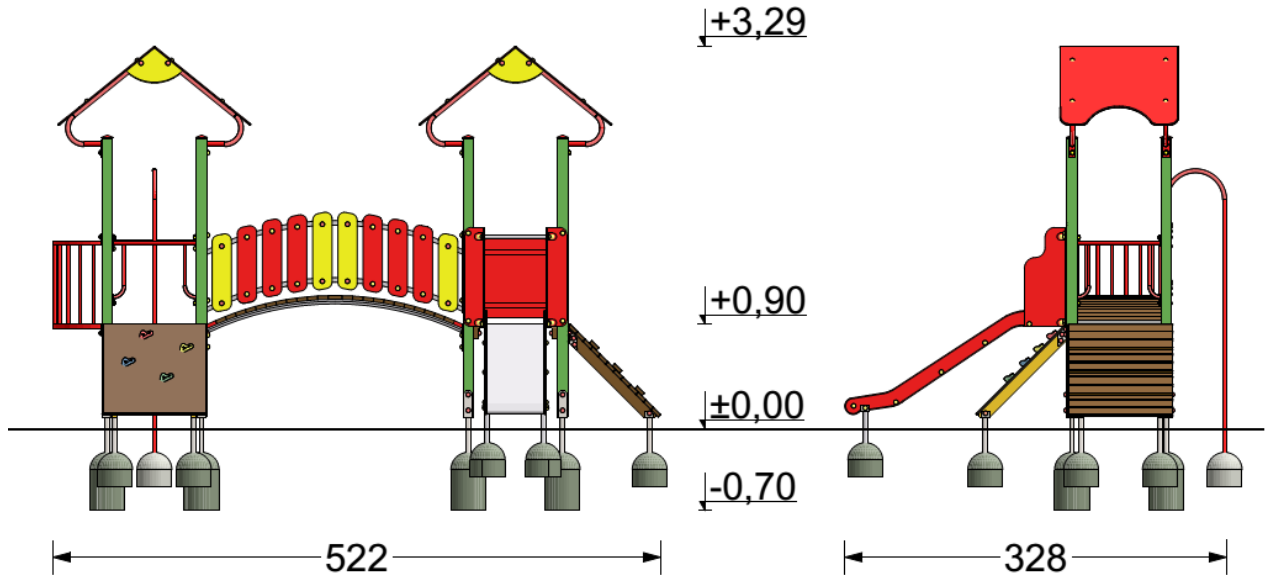

## DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 3,28 x 5,22 m
- Strefa funkcjonowania 5,7 x 8,22 m
- Wysokość maksymalna ~ 3,3 m
- Wysokość podestów 0,9 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku ≤ 0,9 m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowej.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 8.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.