



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

### Zestaw trudnodostępny



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	Podest (2 słupy) 120	P2_120	1	
2	Słup	S	2	300 cm, 210 cm
3	Zjeżdżalnia tropicana H120	Sct_120	1	
4	Daszek listek	Ek_8	1	
5	Rampa linowa łukowa 120	RaL_120	1	
6	Drążek z pochwytem	Ed4	2	
7	Drążek podwójny	Ed2	1	
8	Pałąk obrotowy -piruet	Po	1	
9	Drążek pojedynczy wygięty	Ed17	1	

### MATERIAŁY:

Słupy - drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „**FLEXICOAT**”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.



Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

### MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

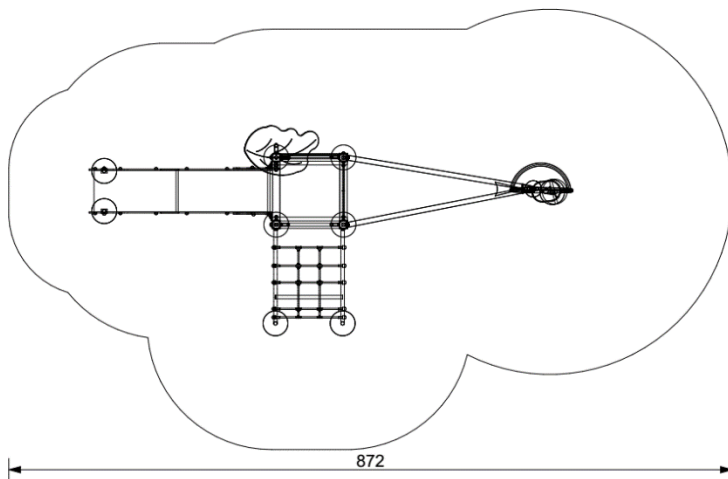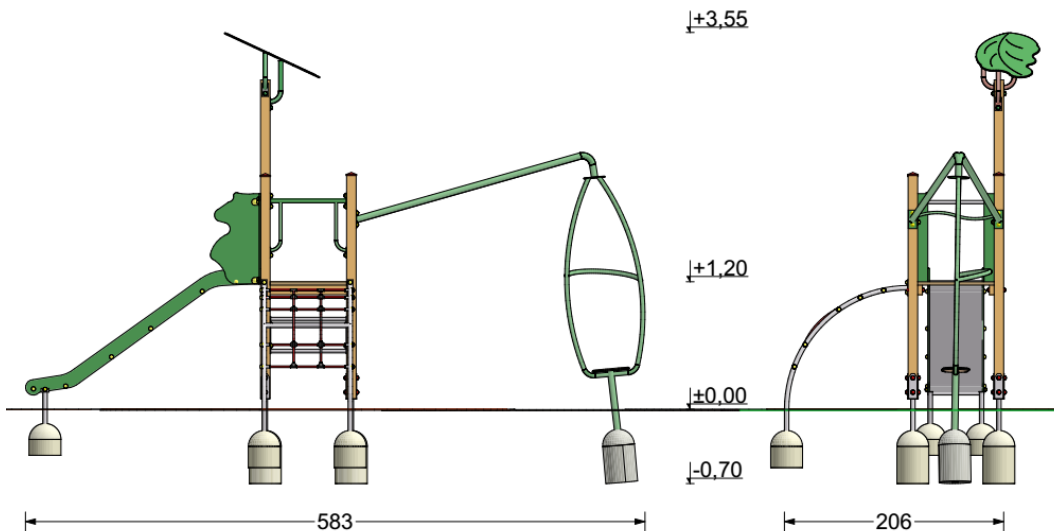

#### DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 2,06 x 5,83 m
- Strefa funkcjonowania 5,30 x 8,72m
- Wysokość maksymalna ~ 3,55 m
- Wysokość podestów 1,20 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku  $\leq 1,20$ m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowej

#### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 4.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.