





Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny

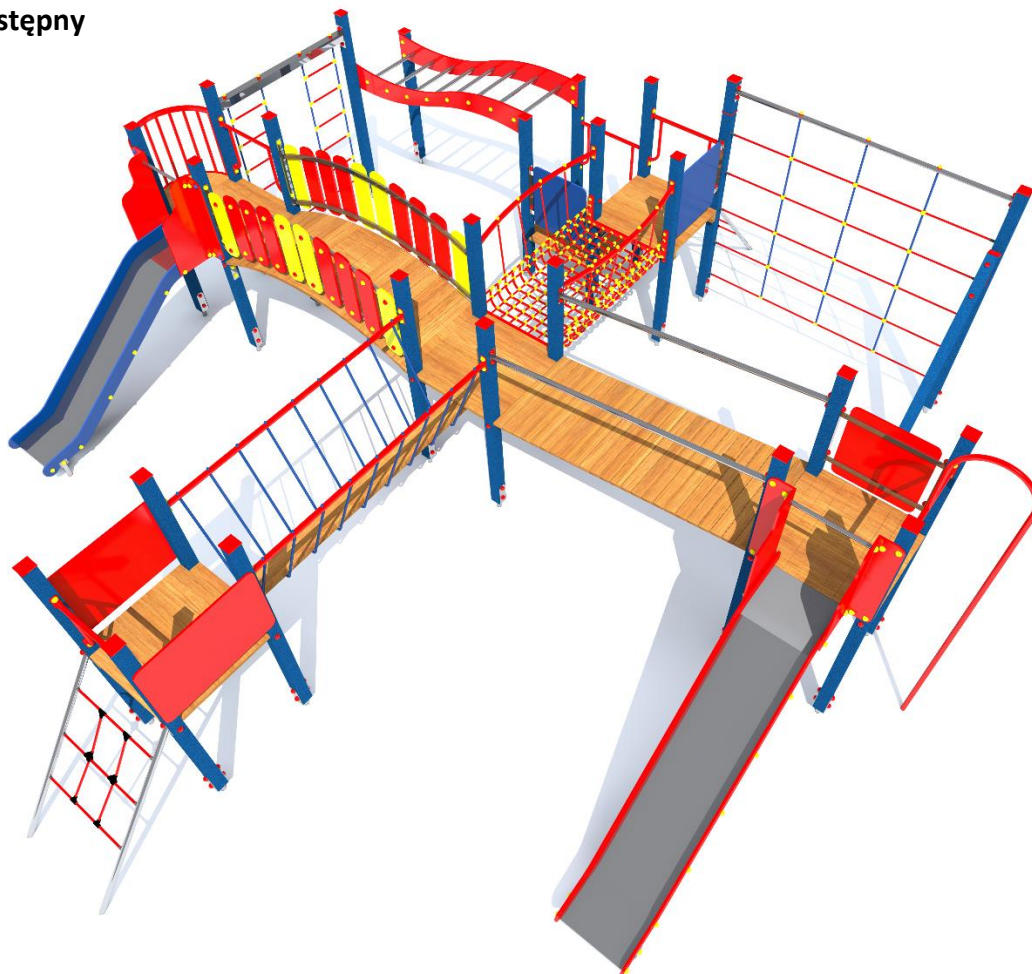


lp	Nazwa elementu	Kod	ilość [szt]	uwagi
1-4	Podest (4 słupy) 120 cm	P120	4	
5	Podest (4 słupy) 150 cm	P150	1	
6	Zjeżdżalnia H120	Sc120	1	
7	Zjeżdżalnia H150	Sc 150	1	
8	Rampa linowa prosta 120	RaP 120	2	
9	Równoważnia linowa	RL	1	
10	Mostek łukowy	MLU	1	
11	Trap drewniany pochyły	TS	1	
12	Mostek linowy otwarty	MLO	1	
13	Ślizg strażacki 150	Ss 150	1	
14	Drabinki linowe (szerokie)	DL	1	
15	Podest (2 słupy) 60 cm	P2_60	1	
16	Drabinki fala 2 słupy	DF2	1	DF wydłużona, 1 słup wyższy
17	Drabinki linowe, szczebelki	DL	1	krótsza belka nośna 156 cm, bez słupów
18	Drążek z pochwytym	Ed 4	4	
19	Barierka z płytą HDPE	Ed 3	3	w tym 1 szt. z logo
20	Zabudowa (bok) HDPE	Ed 6	2	
21	Drążek pojedynczy	Ed 1	1	nierdzewna
22	Drążek podwójny	Ed 2	1	nierdzewna

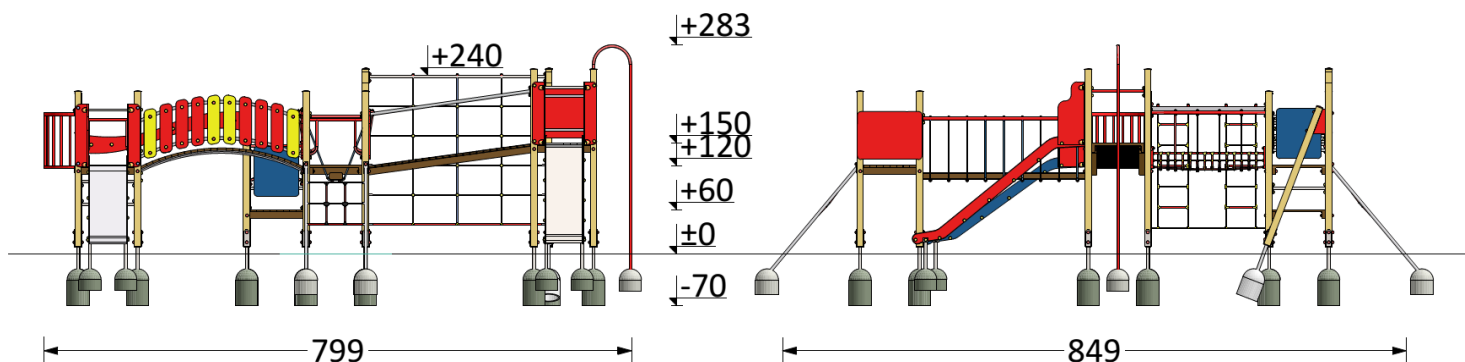

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 7,99 x 8,49 m
- Strefa funkcjonowania 10,97 x 11,49 m
- Wysokość maksymalna ~ 2,5 m
- Wysokość podestów 0,6, 1,2 i 1,5 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku $\leq 2,4$ m dla DL, $\leq 1,8$ m dla DF i $\leq 1,5$ m dla reszty zestawu.

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowej.

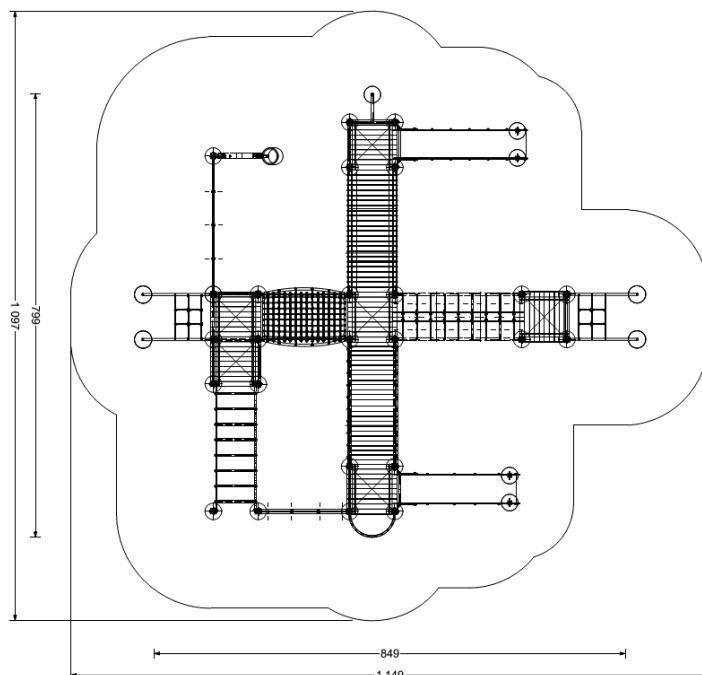

MATERIAŁY:

Drewno – iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Osłony wykonane z płyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny $\varnothing 16$ nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 18.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.