



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

### Zestaw łatwodostępny



#### MATERIAŁY:

Słupy – drewno iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „**FLEXICOAT**”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.

Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny  $\varnothing 16$  nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

#### MONTAŻ:


- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

#### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:



- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest łatwodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 15.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



Karta techniczna zestawu zabawowego „Klon”  
skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

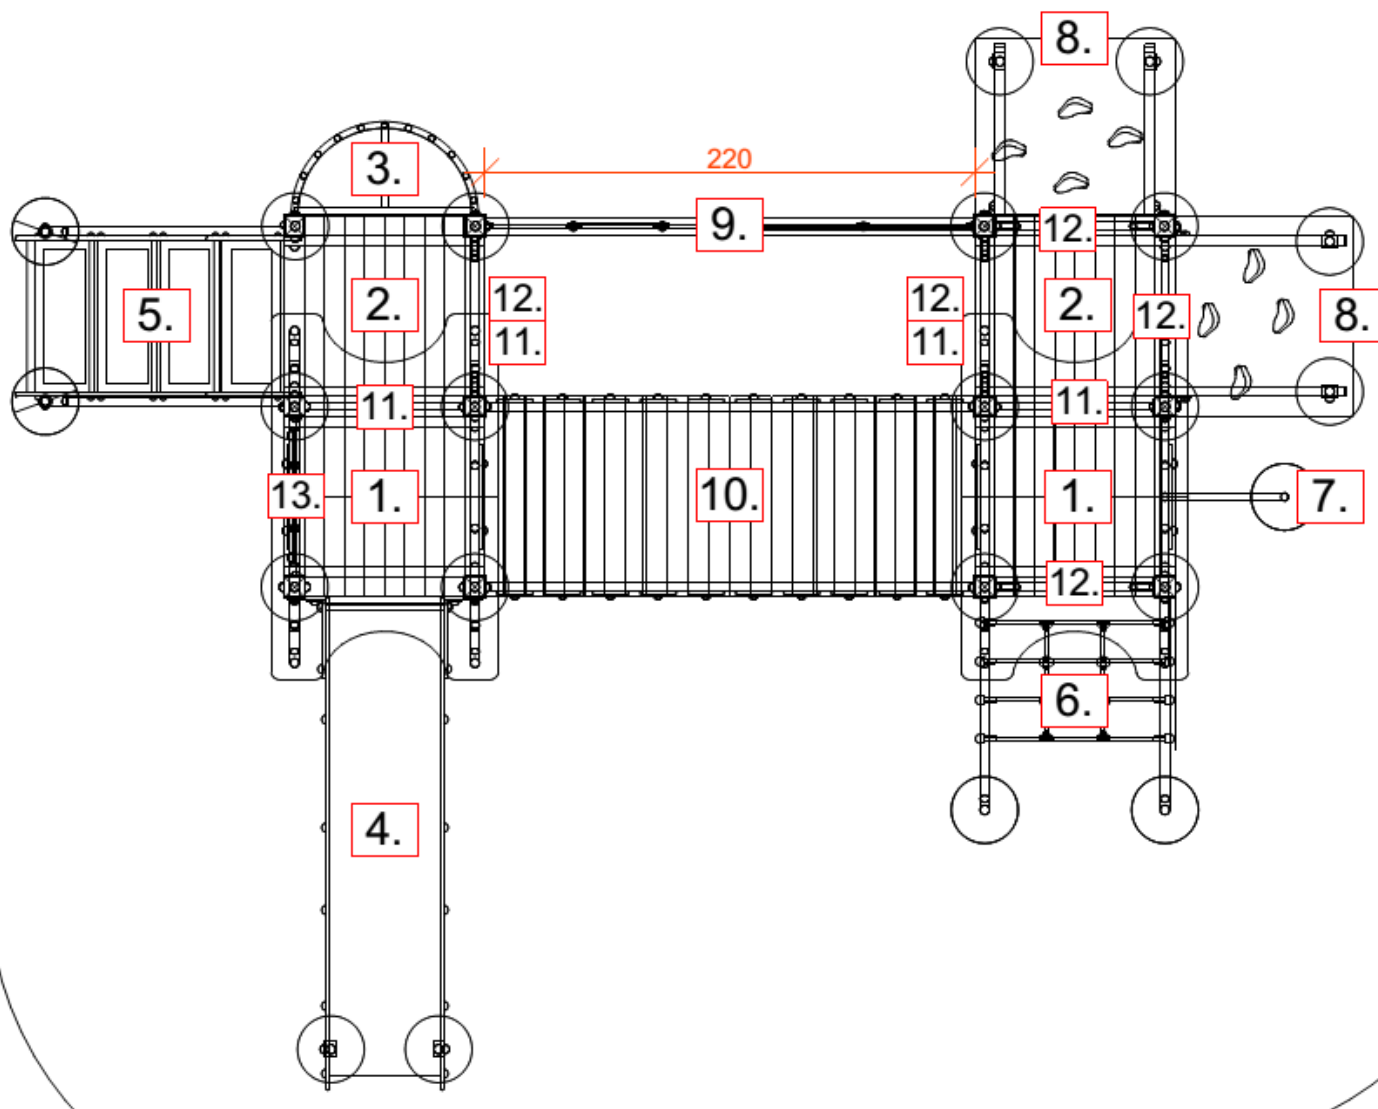

lp	Nazwa elementu	Kod	ilość [szt.]	uwagi
1	Wieża z dachem dwuspadowym 120 cm	W2_120	2	
2	Podest (2 słupy) 90 cm	P2_90	2	
3	Balkon	Ed 5	1	
4	Zjeżdżalnia 120 cm	Sc 120	1	
5	Schody 90 cm	Sch90	1	
6	Rampa linowa prosta 120 cm	RaP120	1	
7	Ślizg strażacki 120 cm	Ss120	1	
8	Ścianka wspinaczkowa skośna 90 cm	SWS90	2	
9	Drabinki linowe i szczebelki (długość 220 cm)	DL+Sz220	1	
10	Mostek łukowy	MLU	1	
11	Drążek pojedynczy	Ed 1	4	2 x nierdzewny
12	Drążek z pochwytym	Ed 4	5	
13	Barierka z płytą HDPE (z LOGO)	Ed 3	1	

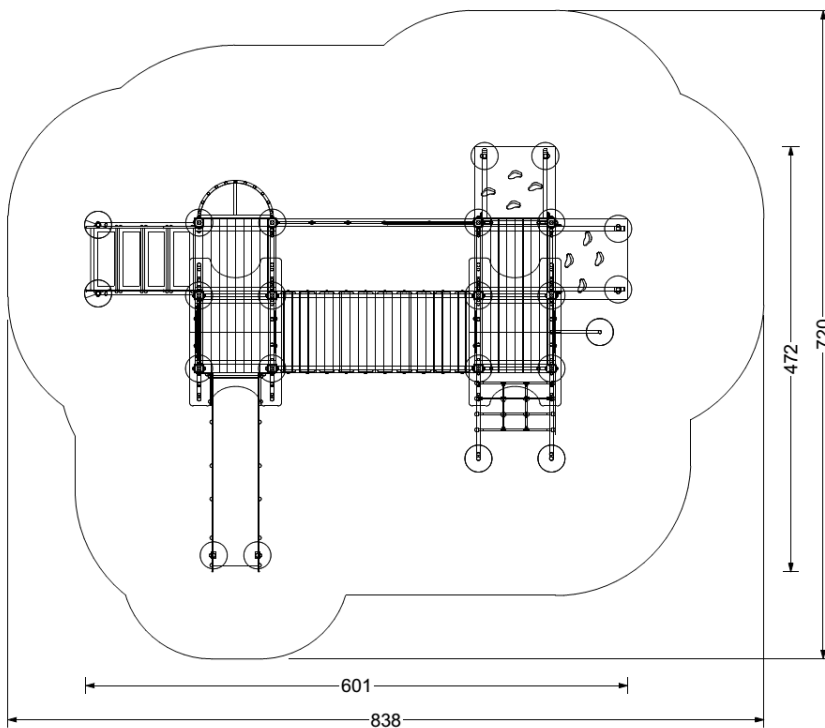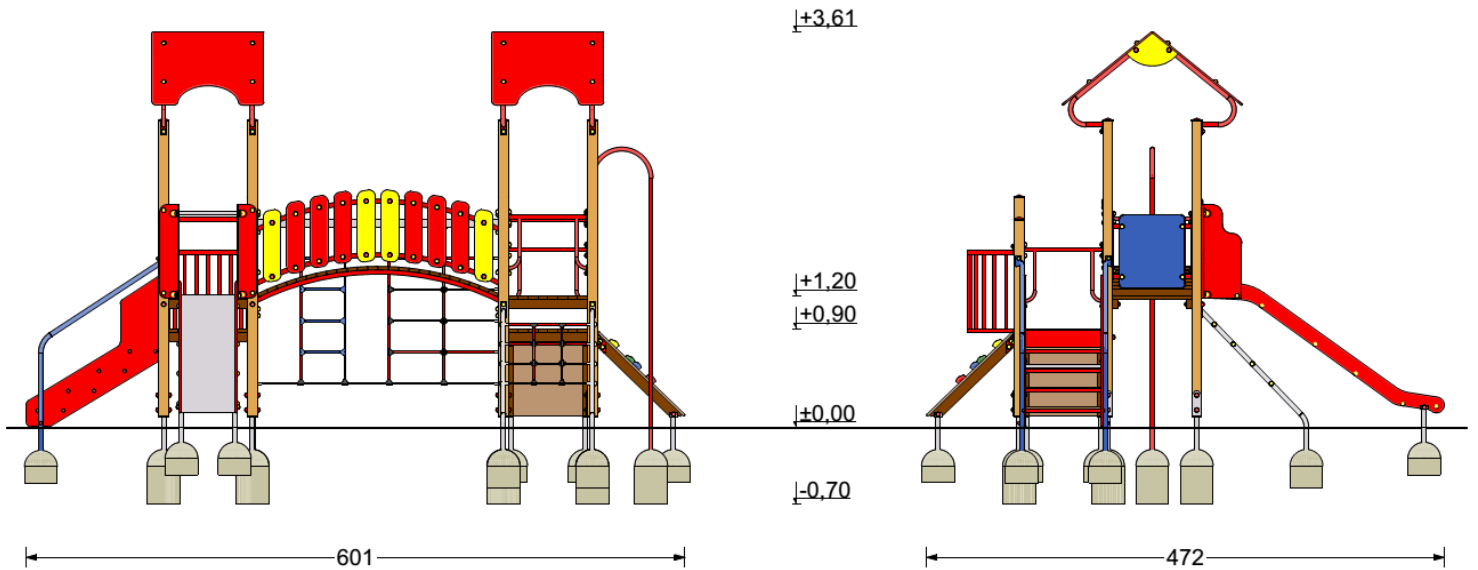

#### DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 4,72 x 6,01 m
- Strefa funkcjonowania 7,2 x 8,38 m
- Wysokość maksymalna ~ 3,6 m
- Wysokość podestów 0,9 i 1,2 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku  $\leq 1,9$  m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowych.

