



Karta techniczna zestawu zabawowego „Berberys”
skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość [szt.]	uwagi
1	Wieża z dachem czterospadowym 150	W150	1	
2	Wieża z dachem dwuspadowym 150	W2_150	1	
3	Podest (2 słupy) 150 cm	P2_150	1	
4	Podest (2 słupy) 120 cm	P2_120	1	
5, 6, 8	Podest (2 słupy) 90 cm	P2_90	3	
7	Podest (4 słupy) 120 cm	P120	1	
9, 12	Zjeżdżalnia H150	Sc 150	2	
10	Ślizg strażacki 150	Ss 150	1	
11	Mostek linowy pochyły (tunel)	MLT	1	
12	Zjeżdżalnia H150	Sc 150	2	
13	Tunel tuba	Tt	1	dł. 150 cm
14	Ścianka wspinaczkowa pionowa 150	SWP 150	1	
A	Gra kółko-krzyżyk	Ed 10	1	
B	Barierka z płytą HDPE	Ed 3	4	w tym 1 szt. z logo
C	Zabudowa (bok) HDPE	Ed 6	8	prosta lub z aplikacją ozdobną
D	Drążek pojedynczy	Ed 1	4	nierdzewna
E	Drążek z pochwytem	Ed 4	5	

MATERIAŁY:

Słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 (przekrój zgodny z podstawowymi słupami drewnianymi, wskaźnik wytrzymałości na zginanie $W_x=24832 \text{ mm}^3$) ze stali S235 lub lepszej



Karta techniczna zestawu zabawowego „Berberys” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

ocynkowanej i ewentualnie malowanej bądź pokrytej natryskiem z granulatu gumowego. Podesty i ścianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej.

Słupy opcjonalnie wykonane z drewna – iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”) pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.


Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny $\varnothing 16$ nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

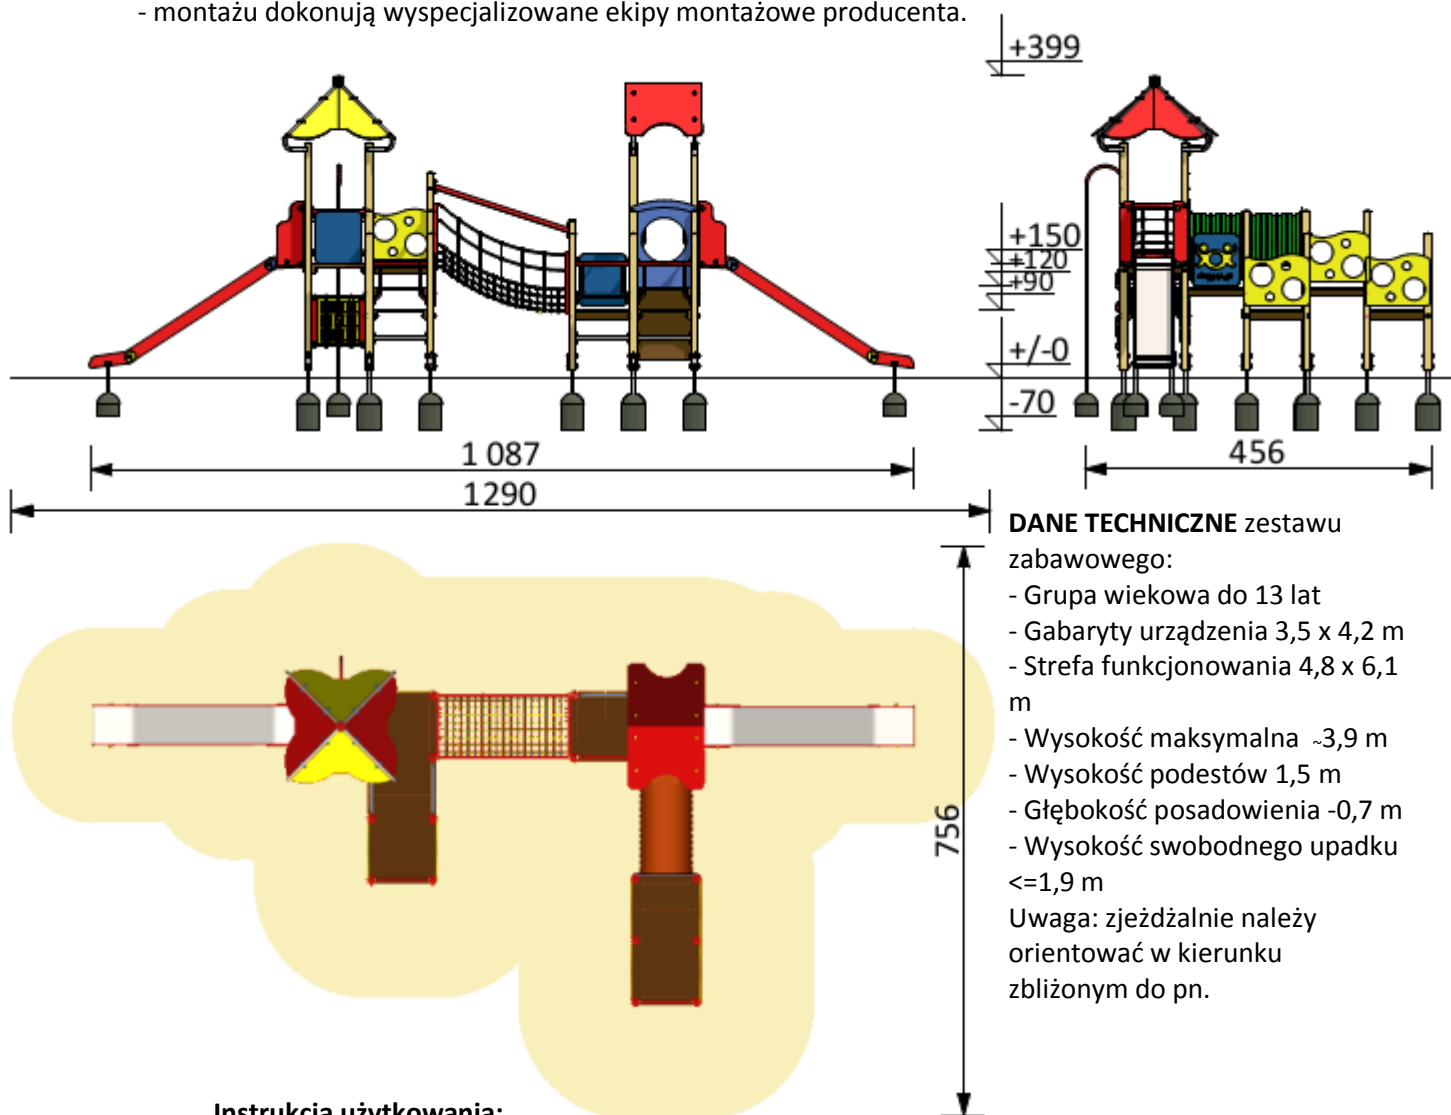

Instrukcja użytkowania:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
 - Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
 - Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
 - Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 10.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.