




Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

### Zestaw trudnodostępny

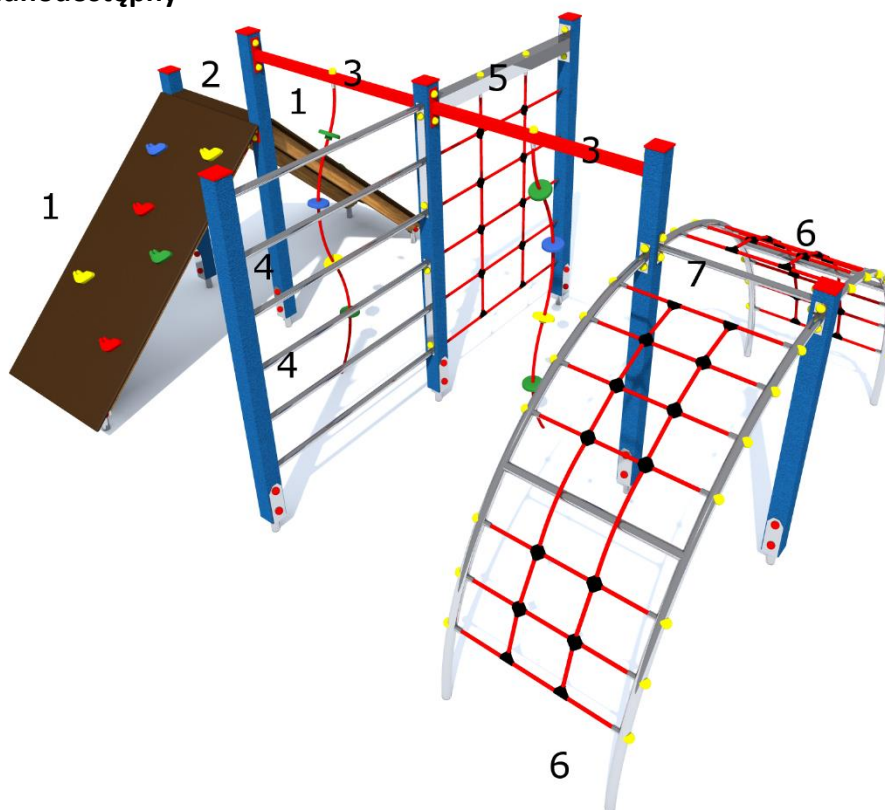

lp	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	Ścianka wspinaczkowa skośna 150 cm	SWS_150	2	
2	Belka pozioma pokryta sklejką wodoodporną	bk	1	
3	Lina strażacka	LS	2	Długość belki 121 cm
4	Drabinki potrójne	DD3	2	Długość 121 cm
5	Drabinki linowe	DL	1	Długość 121 cm
6	Rampa linowa łukowa 150 cm	RaL_150	2	
7	Drążek pojedynczy	Ed 1	1	nierdzewny
8	Słup, długość 150 cm	S	2	
9	Słup, długość 190 cm	S	4	

### MATRIAŁY:



Słupy - drewno iglaste klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90x90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”).

Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

### MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

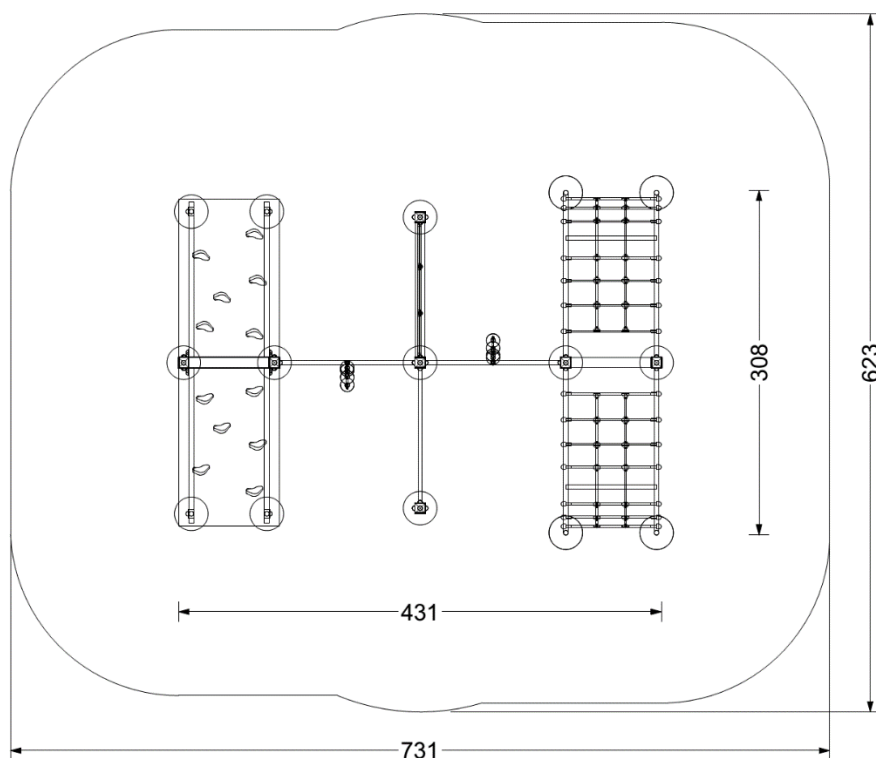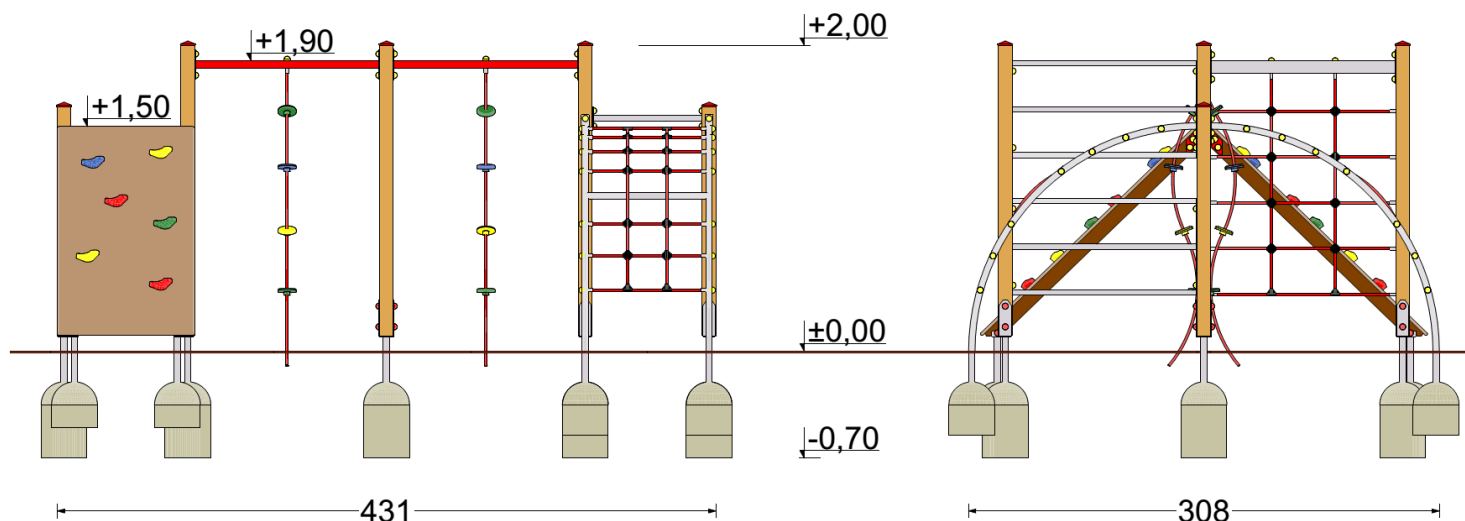

#### DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 3,08 x 4,31 m
- Strefa funkcjonowania 6,23 x 7,31 m
- Wysokość maksymalna ~ 2,0 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku ≤ 1,9 m

#### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 8.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.