



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

### Zestaw łatwodostępny



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	Podest (2 słupy) 90	P2_90	2	
2	Podest (4 słupy) 90	P90	1	
3	Zjeżdżalnia krótka H90	Sc 90	1	
4	Zabudowa (bok) HDPE	Ed 6	1	
5	Rampa łukowa 90	RaL 90	1	
6	Schody 90	Schs 90	1	
7	Drążek pojedynczy	Ed1	1	nierdzewny
8	Barierka z płytą HDPE	Ed3	3	1xlogo, 1xkotwica, 1xkoło ratunkowe
9	Talerzyki	ST	6	
10	Flaga	bk	1	
11	Ster	bk	1	
12	Słup	S	2	
13	Rufa statku	bk	1	szablon

### MATERIAŁY:

Słupy - drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „**FLEXICOAT**”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.



Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.



## MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

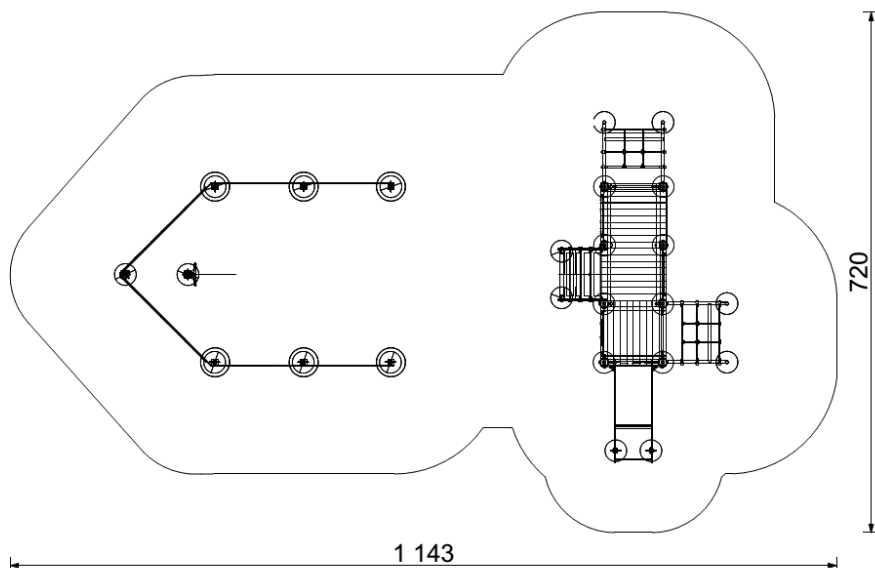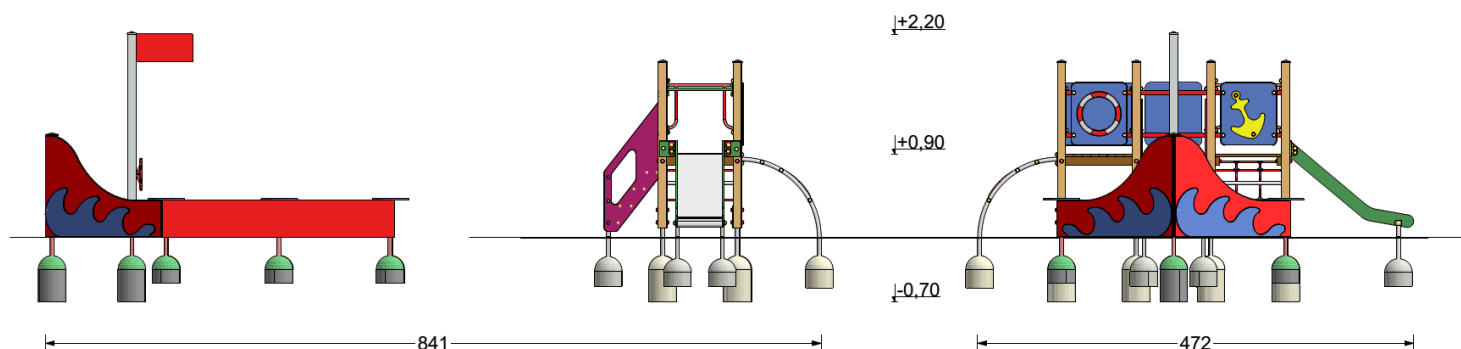

## DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 8,41x 4,72 m
- Strefa funkcjonowania 11,43x 7,20 m
- Wysokość maksymalna ~ 2,20m
- Wysokość podestów 0,9 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku  $\leq 0,9$  m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowej.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest łatwodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 14.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.