



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw łatwodostępny



| lp | Nazwa elementu | Kod | ilość | uwagi |
|----|--------------------------------|--------|-------|--------------------|
| 1 | Tunel tubowy karbowany | Ttk | 1 | |
| 2 | Drążek pojedynczy | Ed1 | 6 | |
| 3 | Drążek pojedynczy | Ed1 | 1 | nierdzewny |
| 4 | Zabudowa)bok) HDPE | Ed6 | 5 | |
| 5 | Barierka z płytą HDPE | Ed3 | 1 | logo |
| 6 | Pochwyt gimnastyczny owalny | PG | 1 | dł.200 cm |
| 7 | Drabinka szczebelki | DSz | 1 | Wys. montażu 220cm |
| 8 | Lina strażacka | LS | 2 | Wys. montażu 220cm |
| 9 | Ścianka wspinaczkowa pionowa | SWP220 | 1 | |
| 10 | Mini ławka | Ed8 | 5 | |
| 11 | Podest dodatkowy | P | 12 | |
| 12 | Drążek z pochwytem | Ed4 | 1 | |
| 13 | Zabudowa boczna 1 HDPE-szablon | bk | 2 | |
| 14 | Zabudowa boczna 2 HDPE-szablon | bk | 4 | |
| 15 | Przód tramwaju- HDPE-szablon | bk | 2 | |
| 16 | Słupy | S | 29 | |

MATERIAŁY:

Słupy - drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.


Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.



Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

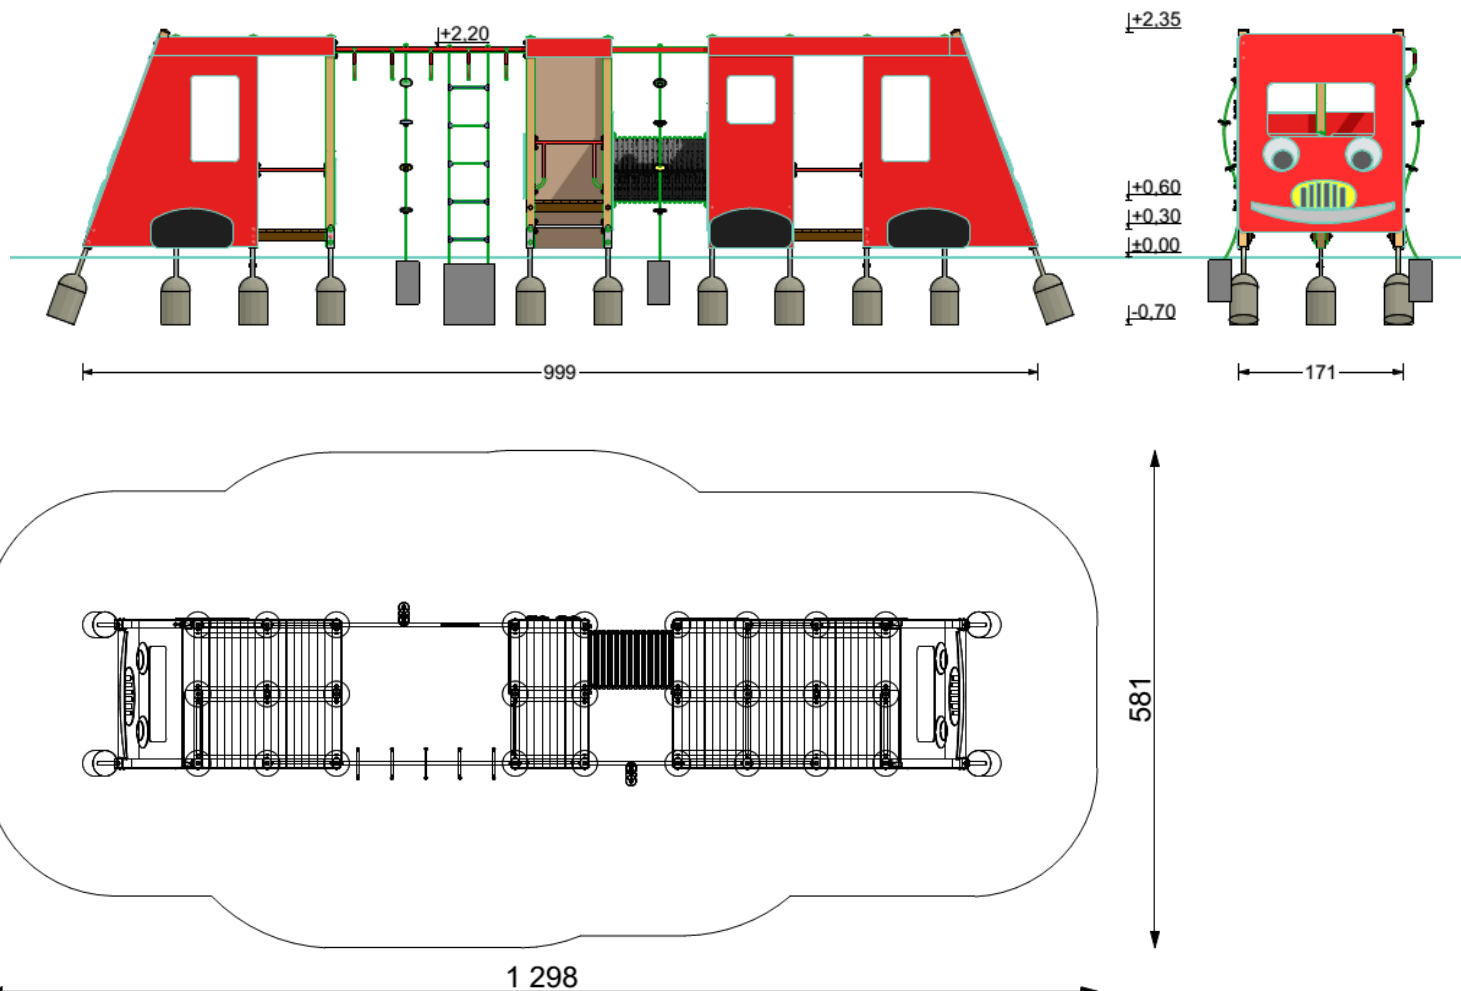

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 1,71x 9,99 m
- Strefa funkcjonowania 5,81 x 12,98 m
- Wysokość maksymalna ~ 2,35 m
- Wysokość podestów 0,3m; 0,6 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku $\leq 2,20$ m

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest łatwodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 16.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.