



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw łatwodostępny



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	Wieża z dachem dwuspadowym 40	W2_40	2	Daszek zespolony
2	Podłoga	P	2	zespolona
3	słup	S	3	
4	Barierka z płytą HDPE	Ed3	1	logo
5	Zabudowa (bok) HDPE owoce	Ed6	2	
6	Mini ławka	Ed8	2	
7	Sklepek	Ed8	1	
8	Liczydło	Ed11	1	
7	Talerzyk	ST	3	2 wys. 40 cm, 1 wys. 65 cm

MATERIAŁY:

Słupy - drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.


Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,



- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

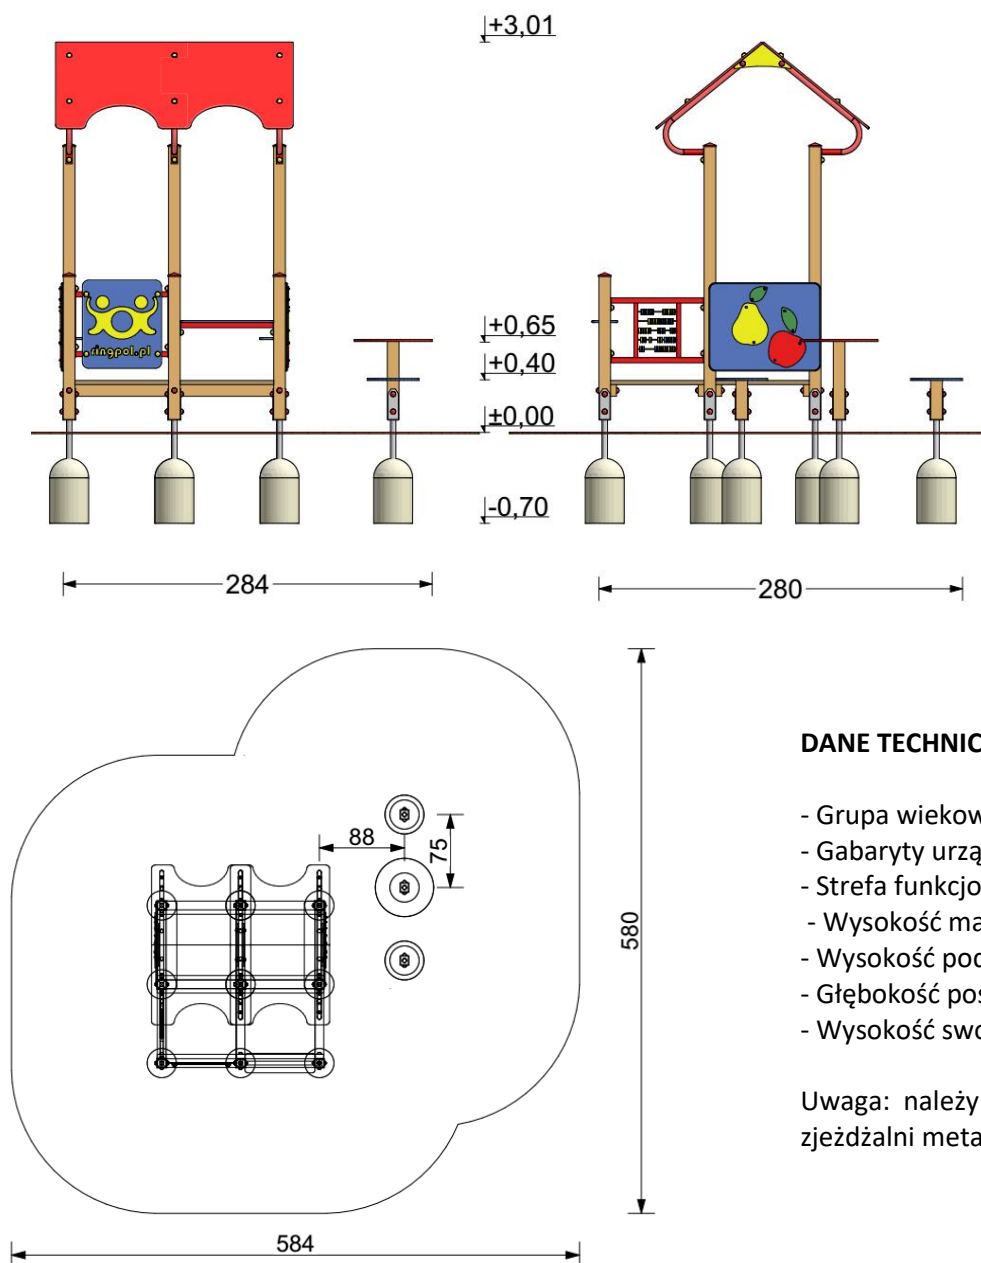

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 2,84 x 2,80 m
- Strefa funkcjonowania 5,84 x 5,80 m
- Wysokość maksymalna ~ 3,01 m
- Wysokość podestów 0,4 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku $\leq 0,65$ m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest łatwodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 6.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.