




Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny

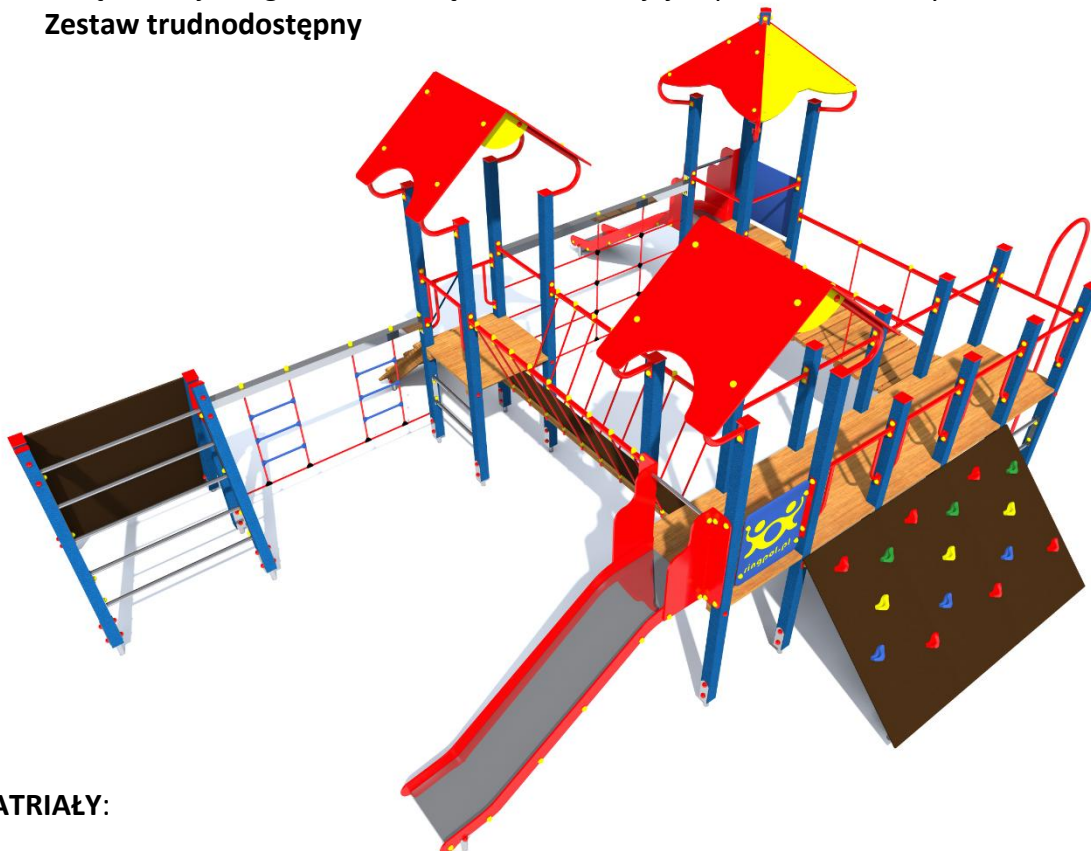

MATERIAŁY:

Słupy – drewno iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „**FLEXICOAT**”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.

Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny $\varnothing 16$ nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.


Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 17.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

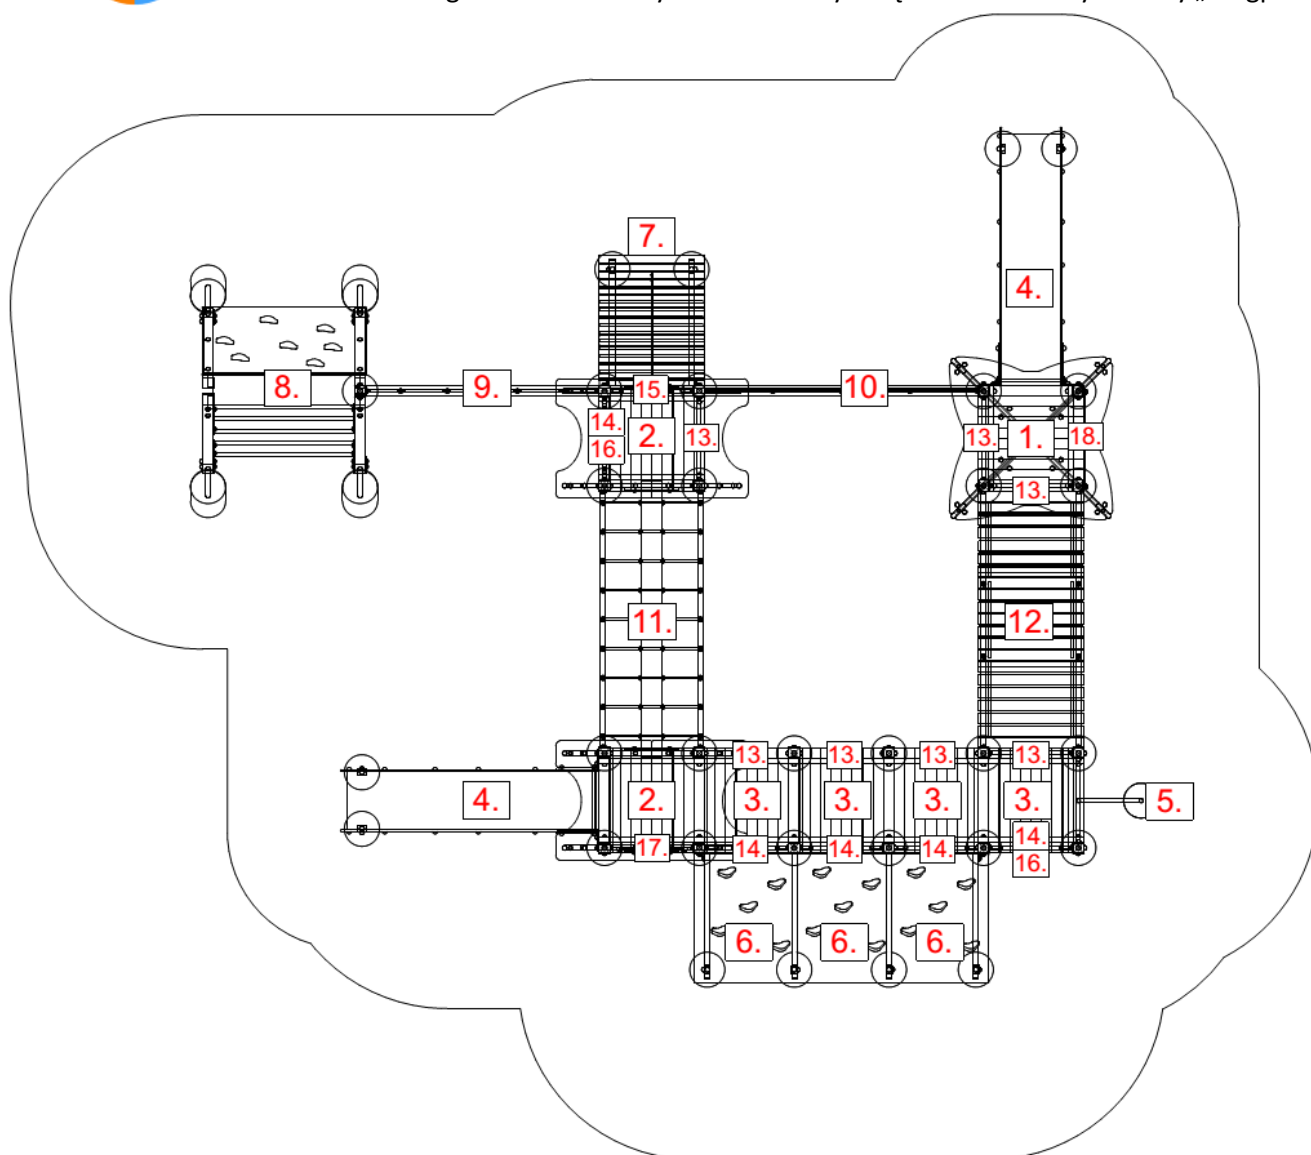


lp	Nazwa elementu	Kod	ilość [szt.]	uwagi
1	Wieża z dachem czterospadowym 120 cm	W120	1	
2	Wieża z dachem dwuspadowym 120 cm	W2_120	2	
3	Podest (2 słupy) 120 cm	P2_120	4	
4	Zjeżdżalnia 120 cm	Sc 120	2	
5	Ślizg strażacki 120 cm	Ss 120	1	
6	Ścianka wspinaczkowa (potrójna) skośna 120 cm	SWS 120	3	
7	Rampa 120 cm	R 120	1	
8	Drabinki pochyłe + ścianka wspinaczkowa	DP+SWS	1	Drabinki pochyłe: 1 x DD3, 1 x DD2
9	Drabinki – szczebelki, HIC 150, szerokość 200 cm	Dsz	1	
10	Drabinki linowe – HIC190, szerokość 234 cm	DL	1	
11	Równoważnia linowa	RL	1	
12	Trap linowo - klepkowy	TLK	1	
13	Drążek pojedynczy	Ed 1	7	
14	Drążek z pochwytym	Ed 4	5	
15	Barierka drążek z liną	Ed 7	1	
16	Drążek podwójny, nierdzewny	Ed 2	2	
17	Barierka z płytą HDPE, z LOGO	Ed 3	1	
18	Zabudowa (bok) HDPE	Ed 6	1	



Karta techniczna zestawu zabawowego „Pszeniec zwyczajny”
skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

z051

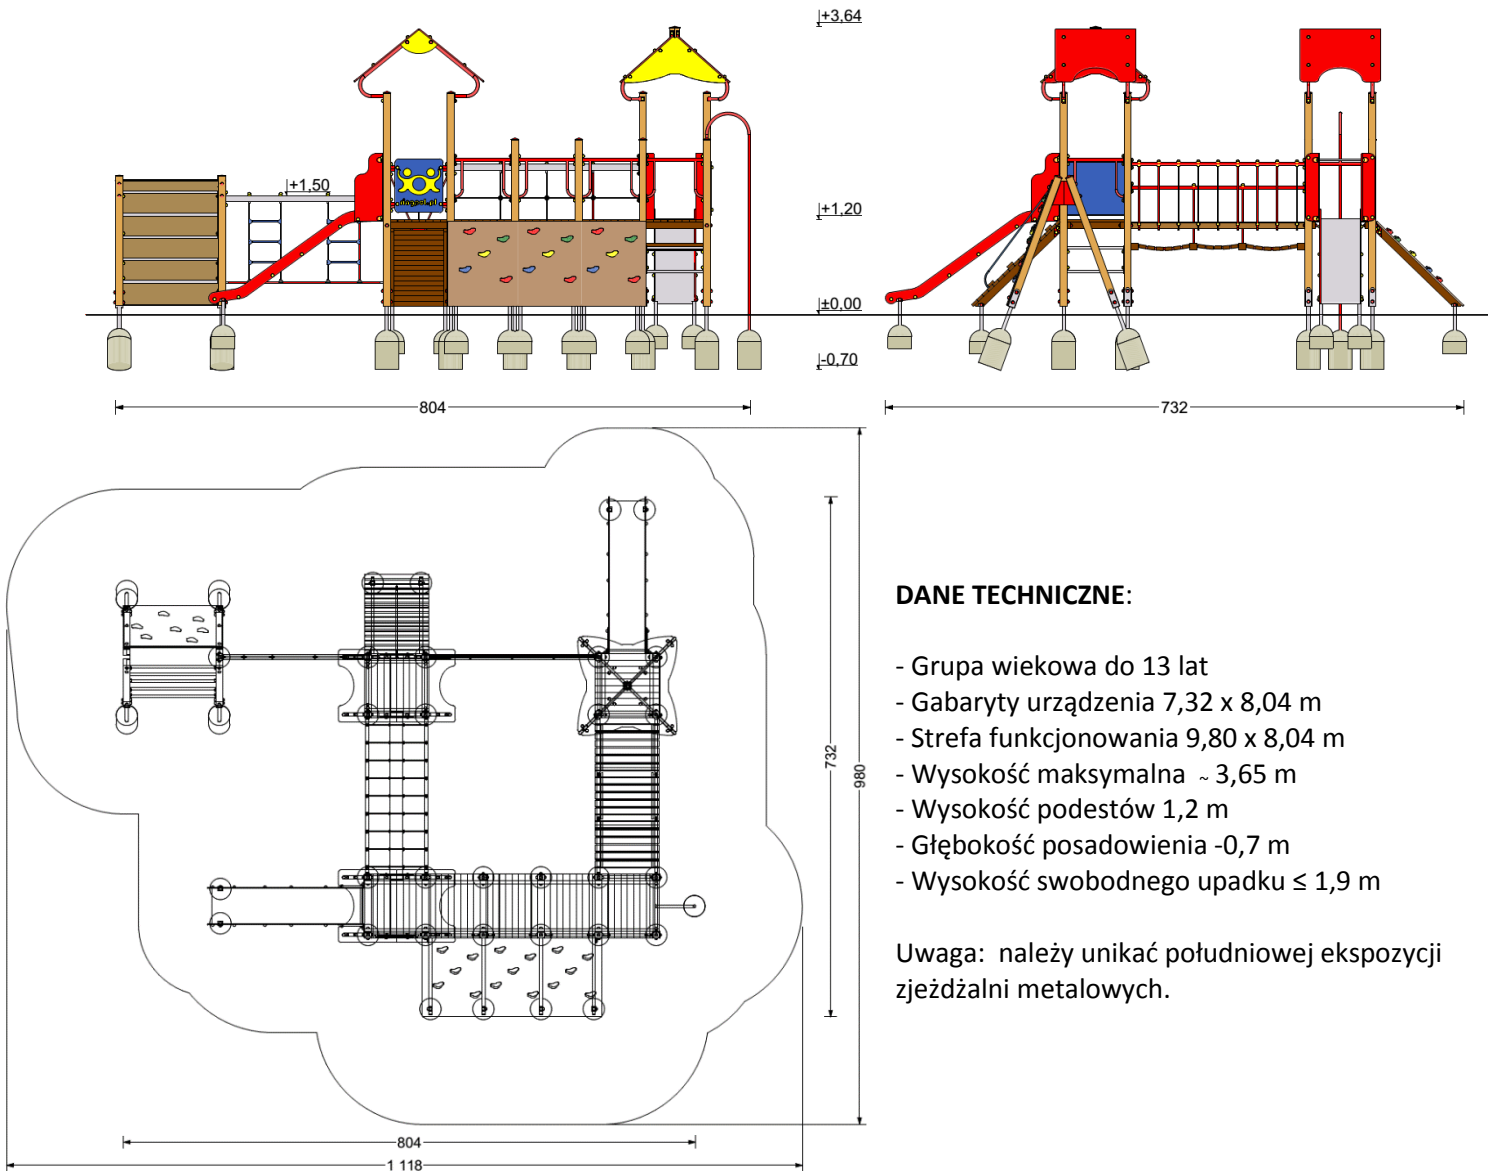

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 7,32 x 8,04 m
- Strefa funkcjonowania 9,80 x 8,04 m
- Wysokość maksymalna ~ 3,65 m
- Wysokość podestów 1,2 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku $\leq 1,9$ m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowych.

