

Karta techniczna **Huśtawki bocianie gniazdo** firmy „Ringpol”

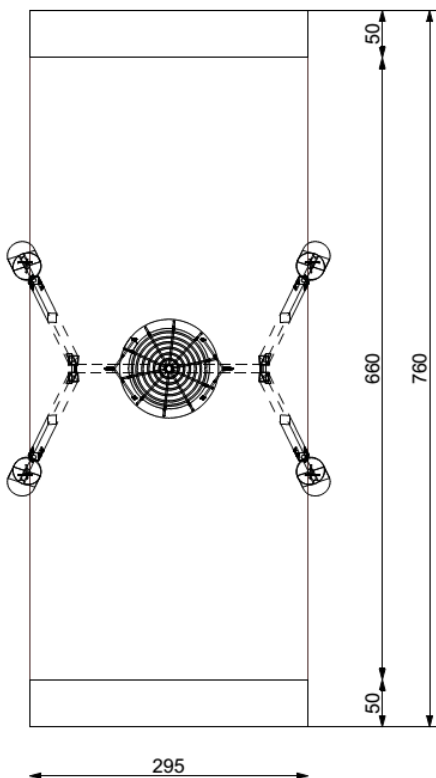
Urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

**DANE TECHNICZNE:**

- Urządzenie trudnodostępne
- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 1,85 x 2,93 m
- Strefa funkcjonowania 6,6 (7,6) x 2,95 m
- Wysokość maksymalna 2,4 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku  $\leq 1,4$  m

**Uwaga: długość strefy funkcjonowania:**

- nawierzchnia syпка dł. 760 cm
- nawierzchnia syntetyczna dł. 660 cm + 50 cm + 50 cm przestrzeni wolnej

**MATERIAŁY:**

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, lub malowanej proszkowo słupy posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawieszanie łożyskowe.

**KONSTRUKCJA : Standard** – Słupy wykonane z drewna iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”)

**MONTAŻ:**

- wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.